


Evoclass | RECTANGULAR



REQUERIMIENTO INSTALACIÓN

Presión de alimentación: 1 a 4 bares
Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz
Consumo sistema: 2.700 W
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"

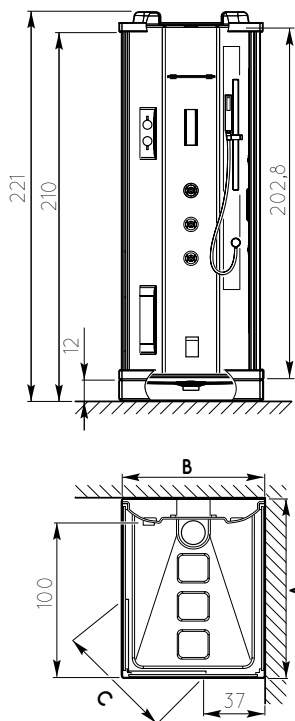

REFERENCIAS	A	B	C
NWAV4100	100	80	48
NWAV4120	120	80	54

DATOS TÉCNICOS



Fichas de preinstalación disponibles en www.kinedo.es

CARACTERÍSTICAS


Plato de ducha en acrílico reforzado con fibra de vidrio y patas regulables.
Cristal de seguridad transparente de 5mm.
Elementos interiores en acrílico y cristal.
Perfilería en aluminio cromado.
2 puertas correderas.
Grifería termostática.
Perfiles de compensación.
Ducha cenital tipo lluvia de 30x30 cm.
Ducha de mano cuadrada con flexo cromado.
3 jets verticales brumizantes.
Teclado táctil Touch.
Cromoterapia en 6 colores.
Radio + 10 emisoras programables.
Alarma.
Generador de vapor 2,7 kW con regulador de temperatura multiclima y temporizador.
Asiento de metacrilato.
Montaje reversible.

Evoclass | ANGULAR



REQUERIMIENTO INSTALACIÓN

Presión de alimentación: 1 a 4 bares
Alimentación eléctrica: 220 V / 50 Hz
Consumo sistema: 2.700 W
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"

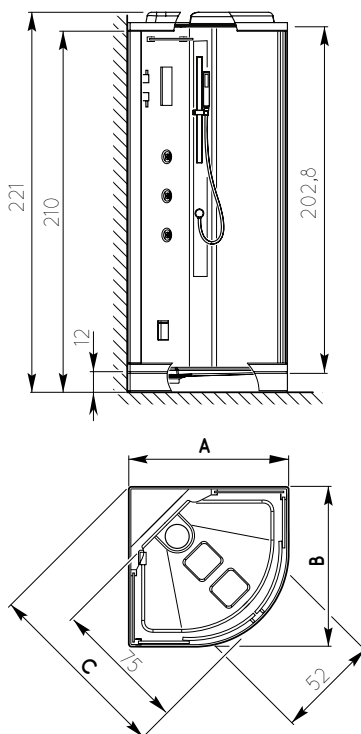

REFERENCIAS	A	B	C
NWAV480	80	80	93
NWAV490	90	90	105,5

DATOS TÉCNICOS



Fichas de preinstalación disponibles en www.kinedo.es

CARACTERÍSTICAS

Plato de ducha en acrílico reforzado con fibra de vidrio y patas regulables.
Cristal de seguridad transparente de 5mm.
Elementos interiores en acrílico y cristal.
Perfilería en aluminio cromado.
2 puertas correderas.
Grifería termostática.
Perfiles de compensación.
Ducha cenital tipo lluvia de 30x30 cm.
Ducha de mano cuadrada con flexo cromado.
3 jets verticales brumizantes.
Teclado táctil Touch.
Cromoterapia en 6 colores.
Radio + 10 emisoras programables.
Alarma.
Generador de vapor 2,7 kW con regulador de temperatura multiclima y temporizador.
Asiento de metacrilato.
Montaje reversible.