
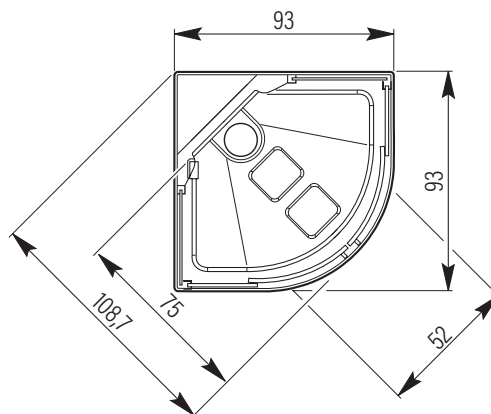


► ESQUEMA DE MEDIDAS

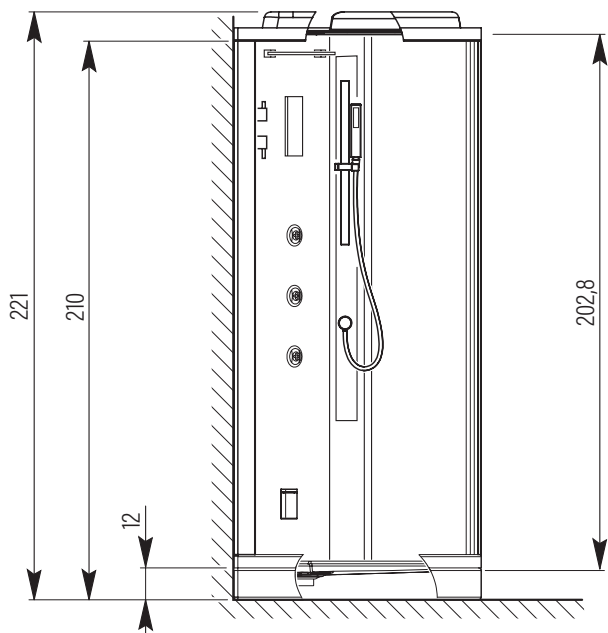


MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

Faldón desmontable para regulación de los pies. La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.


No son cabinas 100% estancas durante el uso de la función baño-vapor. Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

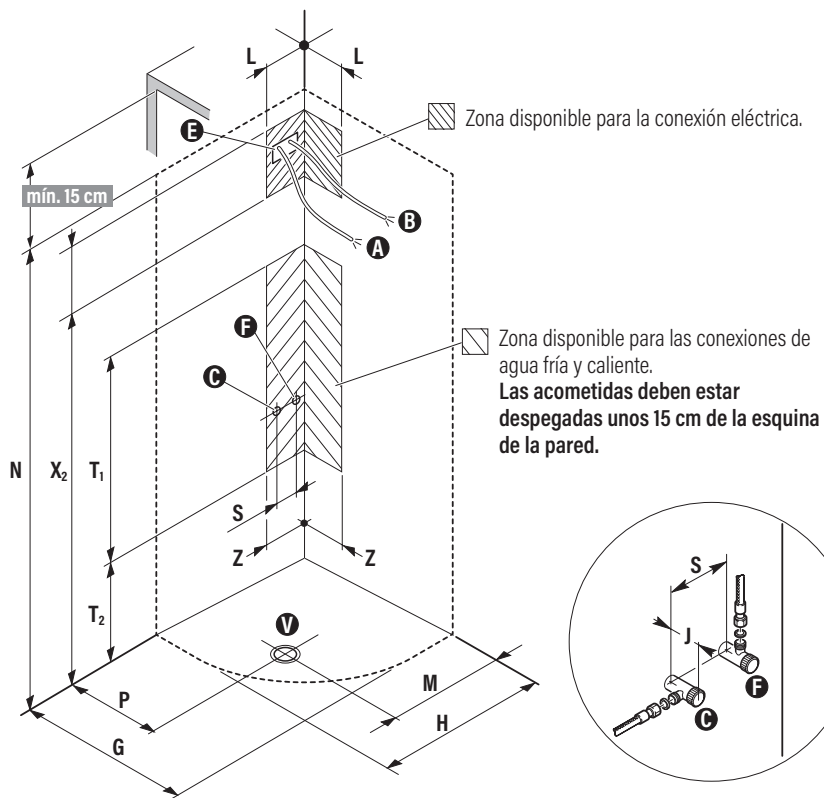



- A** ► Suministro eléctrico [230V + tierra] - cable 3 x 2^{1/2} mm² - 2 metros
- B** ► Conexión equipotencial - prever 2 metros
- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada
- E** ► Zona de conexiones eléctricas
- V** ► Punto de salida del tubo de desagüe de Ø40 mm

G ► 93	P ► 40	J ► 4 máx.
H ► 93	S ► 15	X₁ ► 30
L ► 20	T₁ ► 100	X₂ ► 180
M ► 50	T₂ ► 30	Z ► 40
N ► 221		



NOTA: Prever 2 latiguillos de 100 cm para las acometidas de agua. Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua. Se debe instalar un diferencial de 30 mA y un automático de 20 A. La conexión eléctrica debe ser realizada en una caja estanca.

► ESQUEMA DE MEDIDAS

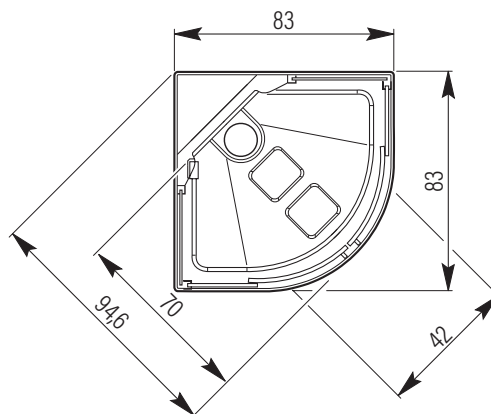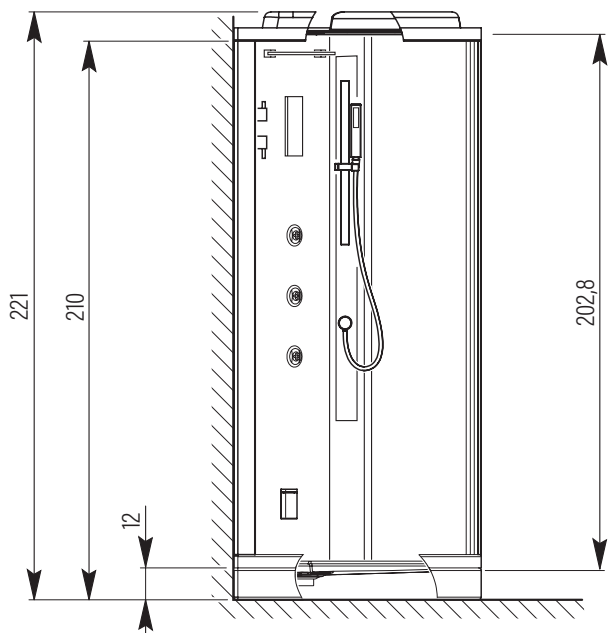


MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

Faldón desmontable para regulación de los pies. La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados.


No son cabinas 100% estancas durante el uso de la función baño-vapor. Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

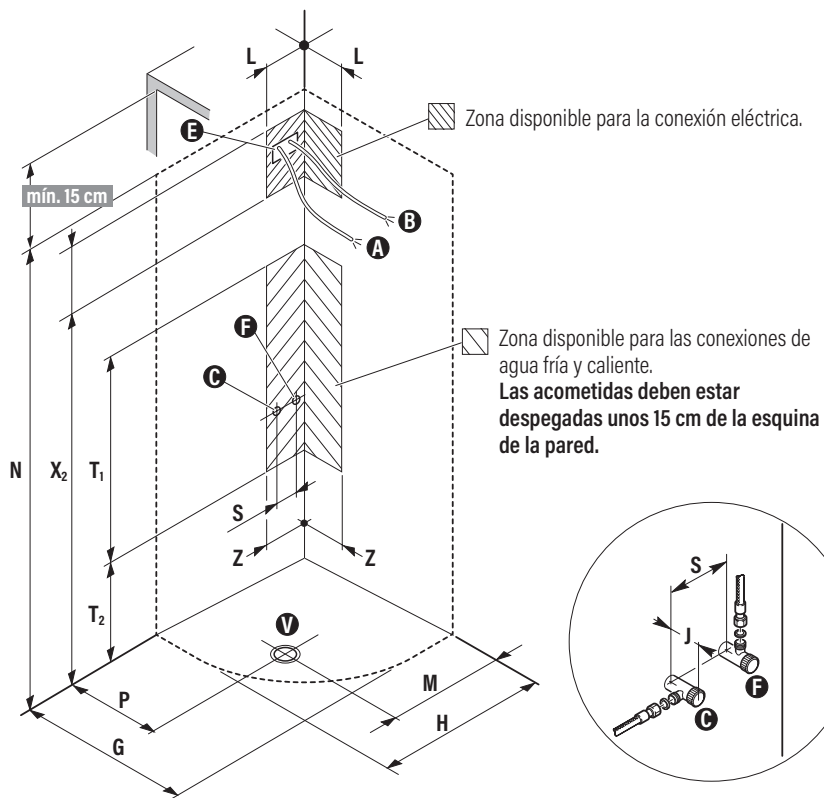

- A** ► Suministro eléctrico [230V + tierra] - cable 3 x 2^{1/2} mm² - 2 metros
- B** ► Conexión equipotencial - prever 2 metros
- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
- F** ► Entrada fría de agua de media pulgada
- E** ► Zona de conexiones eléctricas
- V** ► Punto de salida del tubo de desagüe de Ø40 mm

G ► 83	P ► 40	J ► 4 máx.
H ► 83	S ► 15	X₁ ► 30
L ► 20	T₁ ► 100	X₂ ► 180
M ► 50	T₂ ► 30	Z ► 40
N ► 221		



NOTA: Prever 2 latiguillos de 100 cm para las acometidas de agua.
Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.
Se debe instalar un diferencial de 30 mA y un automático de 20 A. La conexión eléctrica debe ser realizada en una caja estanca.