


RECTANGULAR



REQUERIMIENTO INSTALACIÓN

Presión de alimentación: 1 a 4 bares
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"

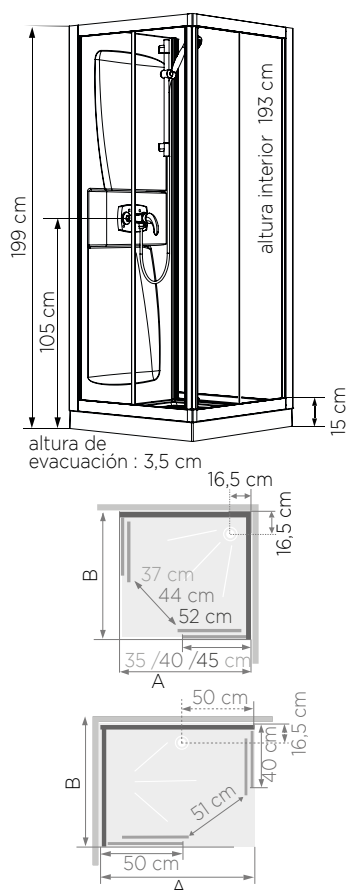

DATOS TÉCNICOS



Fichas de preinstalación
disponibles en
www.kinedo.es

CARACTERÍSTICAS

Plato de ducha en acrílico reforzado con fibra de vidrio con desagüe integrado.

2 puertas correderas de cristal de seguridad transparente de 5 mm de grosor.

Tratamiento antical.

Perfilería en aluminio blanco.

Grifería termostática.

Perfiles de compensación.

Ducha de mano multijet sobre barra con flexo cromado.

Estanterías interiores termoformadas

Montaje reversible.


REFERENCIAS	A	B
CA510TTN	70	70
CA530TTN	80	80
CA550TTN	90	90
CA570TTN	100	80

ANGULAR



REQUERIMIENTO INSTALACIÓN

Presión de alimentación: 1 a 4 bares
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"

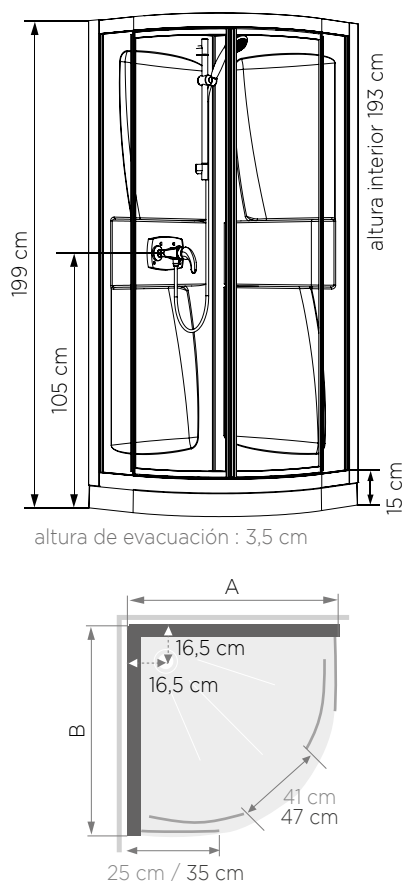

DATOS TÉCNICOS



Fichas de preinstalación
disponibles en
www.kinedo.es

CARACTERÍSTICAS

Plato de ducha en acrílico reforzado con fibra de vidrio con desagüe integrado.

2 puertas correderas de cristal de seguridad transparente de 5 mm de grosor.

Tratamiento antical.

Perfilería en aluminio blanco.

Grifería termostática.

Perfiles de compensación.

Ducha de mano multijet sobre barra con flexo cromado..

Estanterías interiores termoformadas

Montaje reversible.

REFERENCIAS	A	B
CA5309TTN	80	80
CA5509TTN	90	90