


Kineprime Glass | RECTANGULAR



REQUERIMIENTO INSTALACIÓN
Presión de alimentación: 1 a 4 bares
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"


DATOS TÉCNICOS

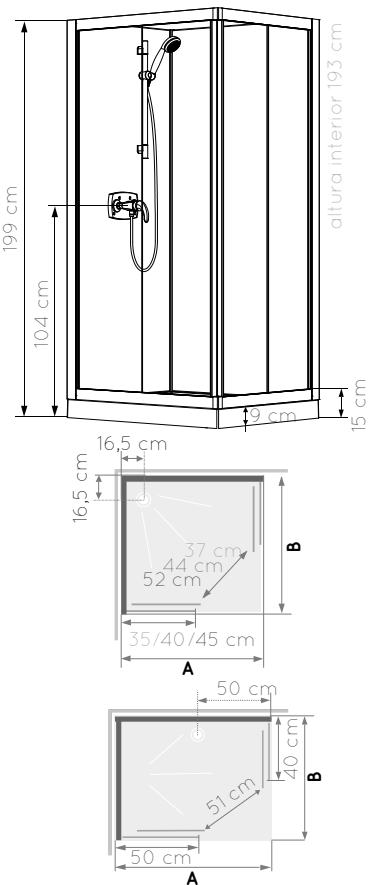

CARACTERÍSTICAS
Plato de ducha en acrílico reforzado con fibra de vidrio con desagüe integrado.
Cristal de seguridad transparente de 5mm.
2 puertas correderas de cristal de 5mm
Perfilería en aluminio blanco.
Grifería termostática.
Perfiles de compensación.
Ducha de mano multijet con flexo cromado.
Montaje reversible.

REFERENCIAS	A	B
CA700TTN	70	70
CA701TTN	80	80
CA702TTN	90	90
CA703TTN	100	80

Kineprime Glass | EMPOTRABLE

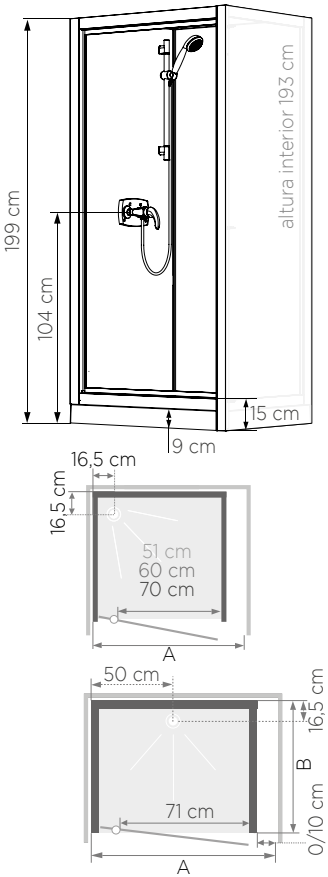

REQUERIMIENTO INSTALACIÓN
Presión de alimentación: 1 a 4 bares
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"


DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS
Paneles de fondo con cristal de seguridad tratados antical 4 y 5 mm.
Perfilería de aluminio blanca.
Puerta pivotante de cristal de seguridad transparente de 4 mm de grosor.
Tratamiento antical.
Grifería termostática.
Ducha de mano multijet sobre barra con flexo cromado.
Diámetro de evacuación de 40mm.
Montaje reversible.

REFERENCIAS	A Min/máx	B
CA740TTN	70/80	70
CA741TTN	80/90	80
CA742TTN	90/100	90
CA743TTN	100/110	80

Kineprime Glass | ANGULAR

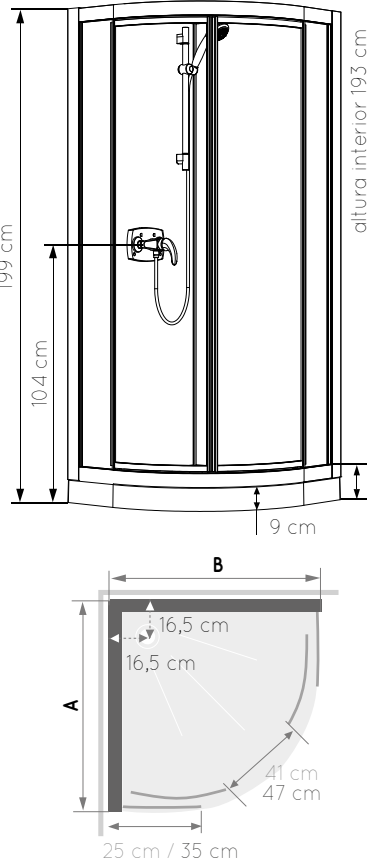

REQUERIMIENTO INSTALACIÓN
Presión de alimentación: 1 a 4 bares
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"


DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS
Plato de ducha en acrílico reforzado con fibra de vidrio con desagüe integrado.
Cristal de seguridad transparente de 5mm.
2 puertas correderas de cristal de 5mm
Perfilería en aluminio blanco.
Grifería termostática.
Perfiles de compensación.
Ducha de mano multijet con flexo cromado.
Montaje reversible.

REFERENCIAS	A	B
CA761TTN	80	80
CA762TTN	90	90

Kineprime | EMPOTRABLE

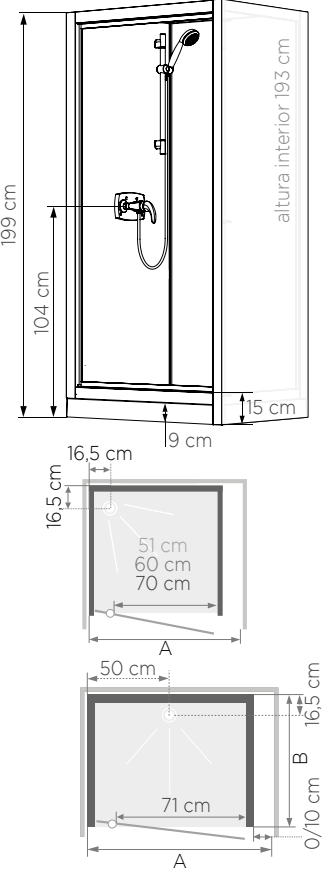

REQUERIMIENTO INSTALACIÓN
Presión de alimentación: 1 a 4 bares
DN evacuación: 40 mm
Acometidas de agua: 1/2"

DATOS TÉCNICOS



CARACTERÍSTICAS
1 Panel de fondo con cristal de seguridad tratados antical 5 mm.
+ 2 laterales acrílicos
Perfilería de aluminio blanco.
Puerta pivotante de cristal de seguridad transparente de 4 mm de grosor.
Tratamiento antical.
Grifería termostática.
Ducha de mano multijet sobre barra con flexo cromado.
Estanterías termoformadas.
Diámetro de evacuación de 40mm.
Montaje reversible.

REFERENCIAS	A Min/máx	B
CA5200TTN	70/80	70
CA5400TTN	80/90	80
CA5600TTN	90/100	90
CA5800TTN	100/110	80