


# Kineprime Glass | EMPOTRABLE



## REQUERIMIENTO INSTALACIÓN

Presión de alimentación: 1 a 4 bares  
DN evacuación: 40 mm  
Acometidas de agua: 1/2"

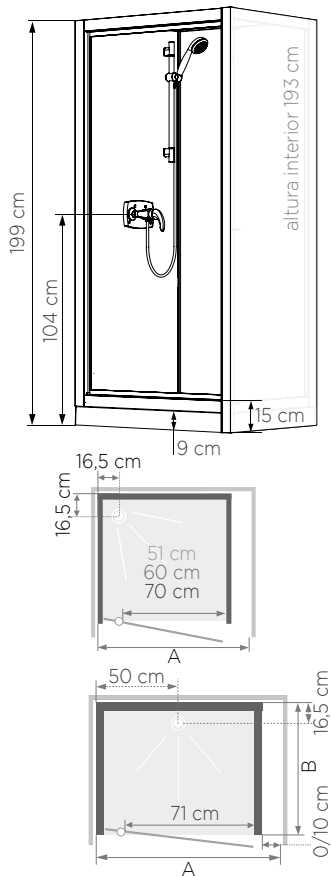

## DATOS TÉCNICOS



Fichas de preinstalación  
disponibles en  
[www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)

## CARACTERÍSTICAS

Paneles de fondo con cristal de seguridad tratados antical 4 y 5 mm.  
Perfilería de aluminio blanca.  
Puerta pivotante de cristal de seguridad transparente de 4 mm de grosor.  
Tratamiento antical.  
Grifería termostática.  
Ducha de mano multijet sobre barra con flexo cormado.  
Diámetro de evacuación de 40mm.  
Montaje reversible.


| REFERENCIAS | A Min/máx | B  |
|-------------|-----------|----|
| CA740TTN    | 70/80     | 70 |
| CA741TTN    | 80/90     | 80 |
| CA742TTN    | 90/100    | 90 |
| CA743TTN    | 100/110   | 80 |

# Kineprime | EMPOTRABLE



## REQUERIMIENTO INSTALACIÓN

Presión de alimentación: 1 a 4 bares  
DN evacuación: 40 mm  
Acometidas de agua: 1/2"

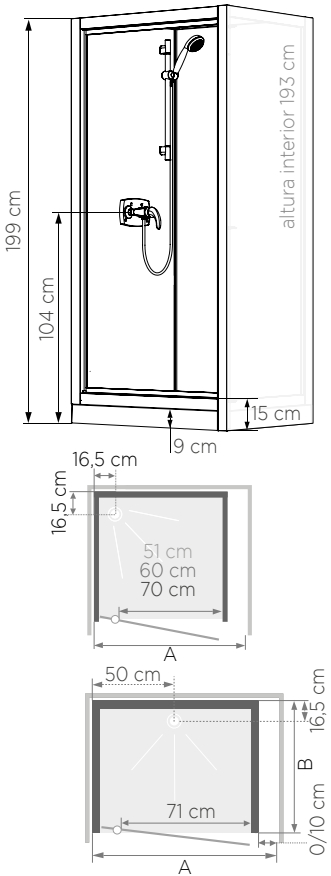

## DATOS TÉCNICOS



Fichas de preinstalación  
disponibles en  
[www.kinedo.es](http://www.kinedo.es)

## CARACTERÍSTICAS

1 Panel de fondo con cristal de seguridad tratados antical 5 mm.  
+ 2 laterales acrílicos  
Perfilería de aluminio blanco.  
Puerta pivotante de cristal de seguridad transparente de 4 mm de grosor.  
Tratamiento antical.  
Grifería termostática.  
Ducha de mano multijet sobre barra con flexo cormado.  
Estanterías termoformadas.  
Diámetro de evacuación de 40mm.  
Montaje reversible.

| REFERENCIAS | A Min/máx | B  |
|-------------|-----------|----|
| CA5200TTN   | 70/80     | 70 |
| CA5400TTN   | 80/90     | 80 |
| CA5600TTN   | 90/100    | 90 |
| CA5800TTN   | 100/110   | 80 |