
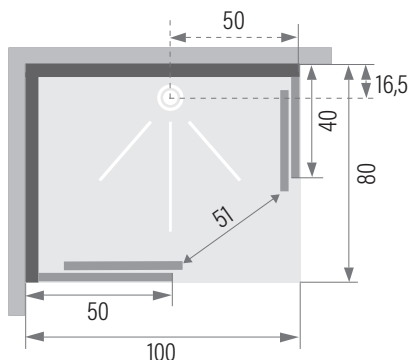



► ESQUEMA DE MEDIDAS

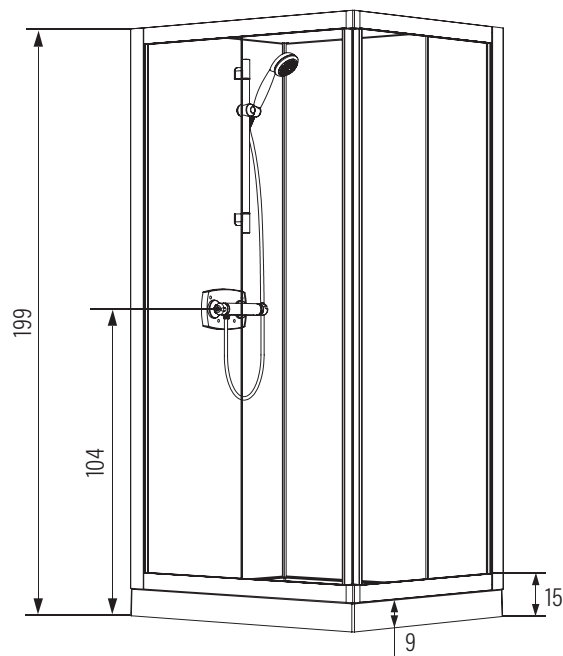

MEDIDAS
EN CM
(TOLERANCIA
± 0,5 CM)

La cabina se debe instalar cuando las paredes y el suelo estén acabados. Recomendamos la instalación de filtros de malla en los puntos de entrada de agua y 2 llaves de paso en estos mismos puntos.

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

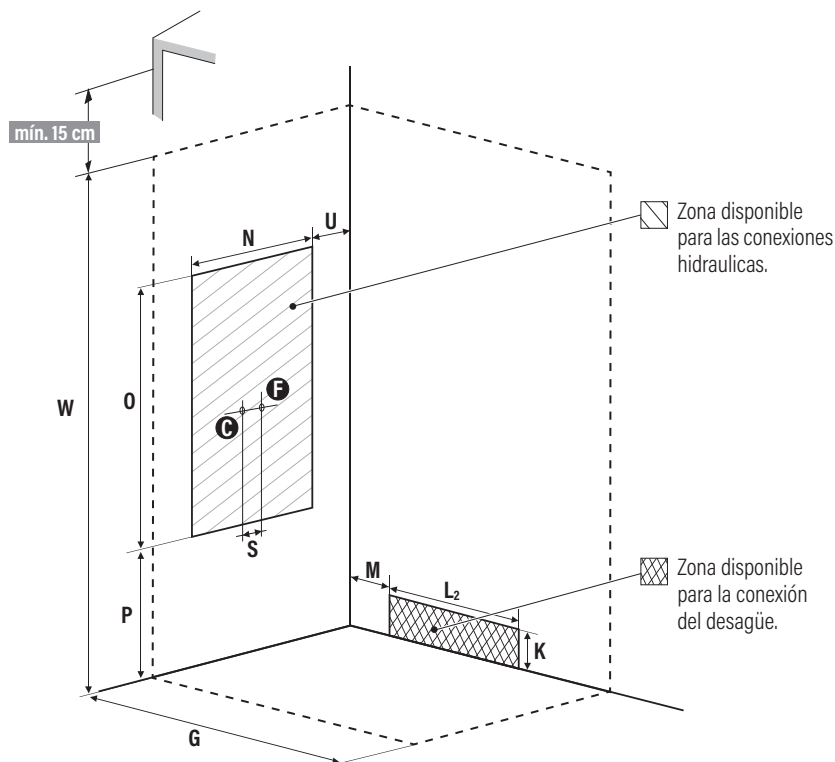

- C** ► Entrada caliente de agua de media pulgada
F ► Entrada fría de agua de media pulgada

W ► 199	N ► 60
G ► 100	K ► 5
P ► Mín. 15	M ► 15
O ► 170	L₂ ► 80
U ► 15	S ► 10

NOTA: Si la presión de la red de agua es superior a 5 bares, es necesario instalar un regulador de presión antes de las acometidas de agua.