
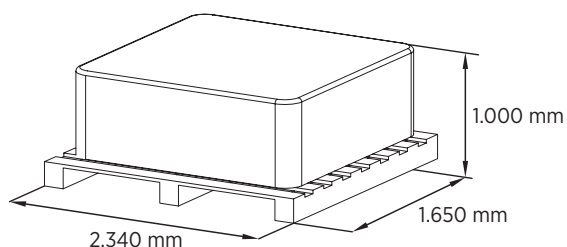
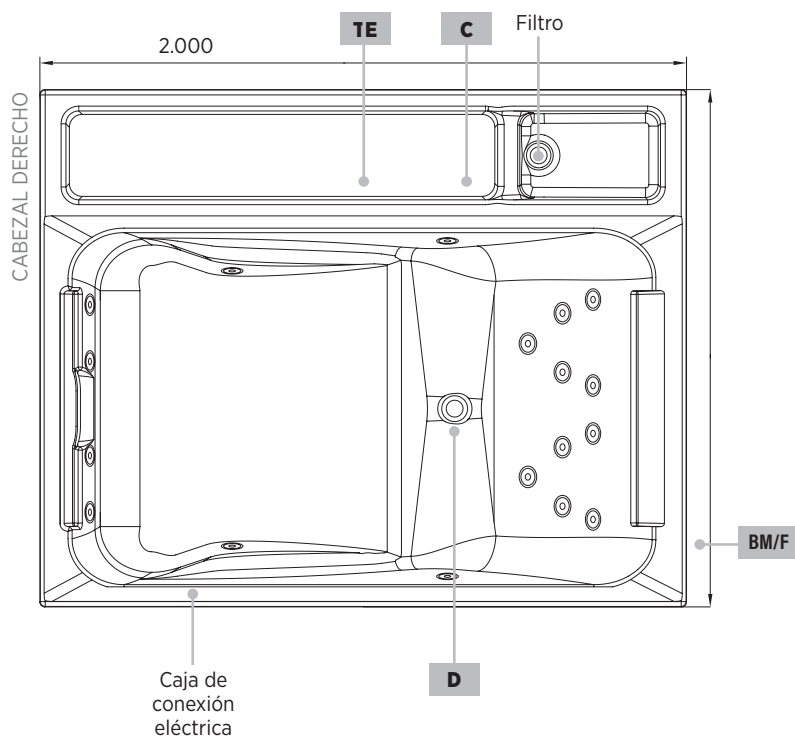


► ESQUEMA DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS


**MEDIDAS
EN MM**
(TOLERANCIA
± 0,5 MM)

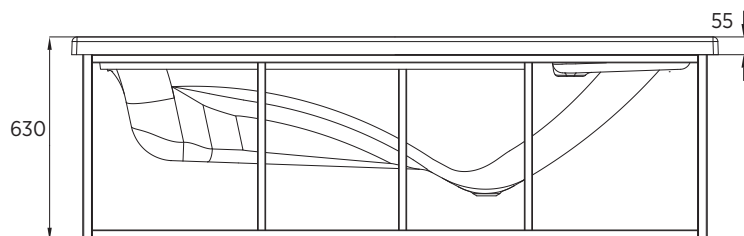

	EXCLUSIVE
JETS	18
JETS DORSALES	12
JETS LATERALES	2
JETS PLANTARES	4



CASCADA	✓
BOMBA MASAJE/ FILTRACIÓN	1 x 1.500 W / 350 W
CALENTADOR DE AGUA	1 x 3.000 W
FOCO SUBACUÁTICO DE CROMOTERAPIA	✓
CUBIERTA TÉRMICA	✓

BM/F Bomba masaje filtración	TE Tarjeta electrónica
C Calentador	D Desagüe 1 x 3/4"

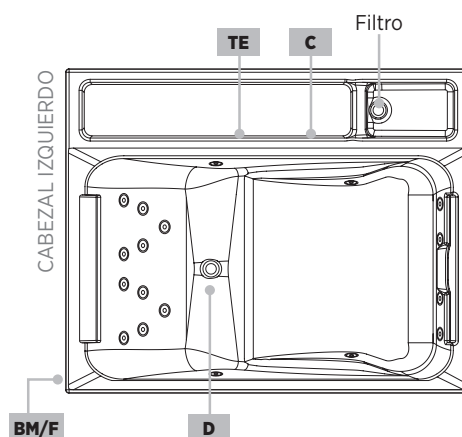

► DATOS TÉCNICOS

PESO EN VACÍO (KG)	CAPACIDAD (LITROS)	CARGA AL SUELO, SPA LLENO (KG/M²)	POTENCIA MÁXIMA (W)	CONSUMO MÁXIMO EN 230 V (A)
185	490	250	6.100	40

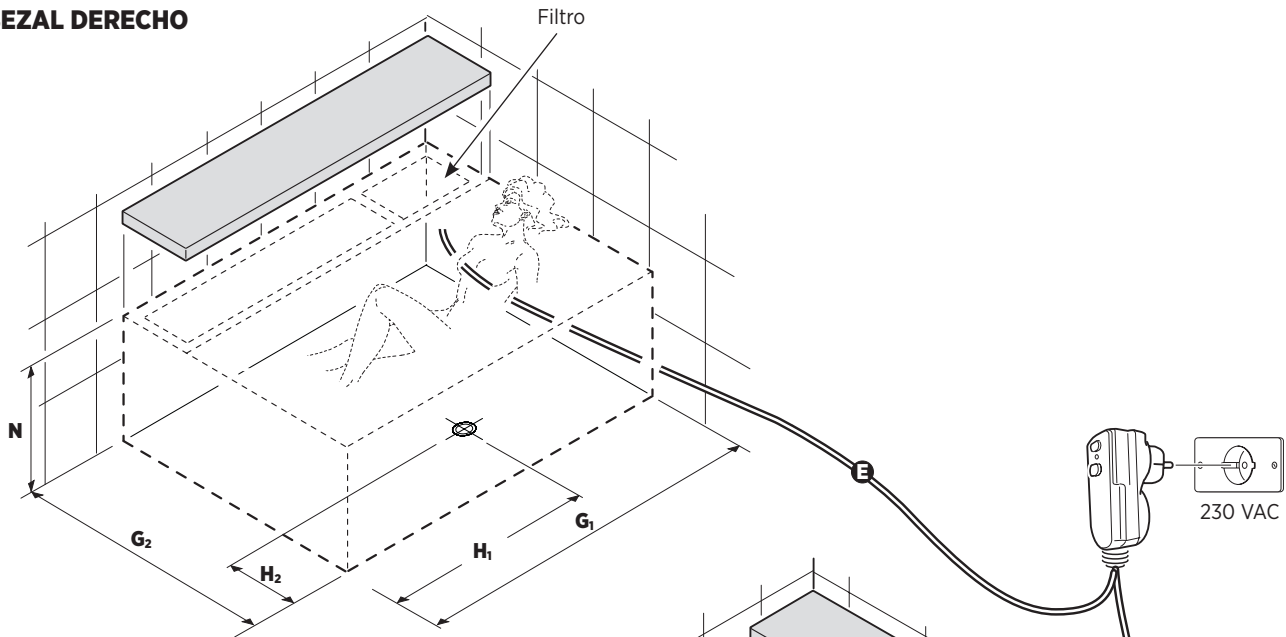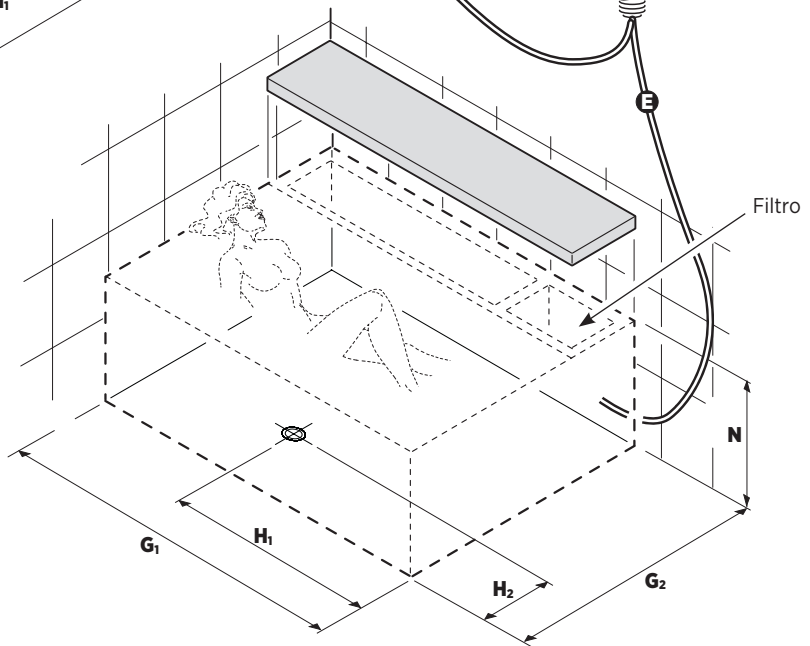► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN**INSTALACIÓN EN
CABEZAL DERECHO****INSTALACIÓN EN
CABEZAL IZQUIERDO****ATENCIÓN**

En todos los casos, es imprescindible dejar espacio suficiente alrededor del spa (unos 60 cm) para que se pueda acceder a todos los componentes si fuese necesario.

- A** ► Suministro eléctrico [230V + tierra] - cable 3 x 2^{1/2} mm²
- B** ► Conexión equipotencial - cable de 4 mm² min.
- E** ► Zona de conexiones eléctricas. Dejar 2 m de cable eléctrico para conexión desde el suelo.
- V** ► Punto de salida del desagüe de Ø40 mm

G₁ ► 200 cm	H₂ ► 30 cm
G₂ ► 160 cm	N ► 63 cm
H₁ ► 120 cm	

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es
 Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es
 En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
 Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.