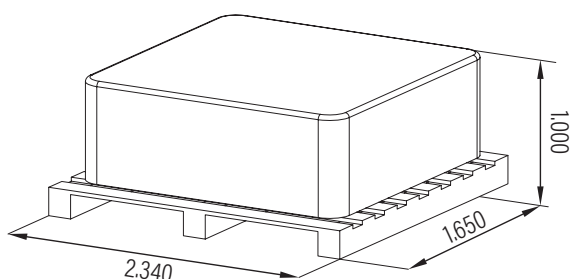
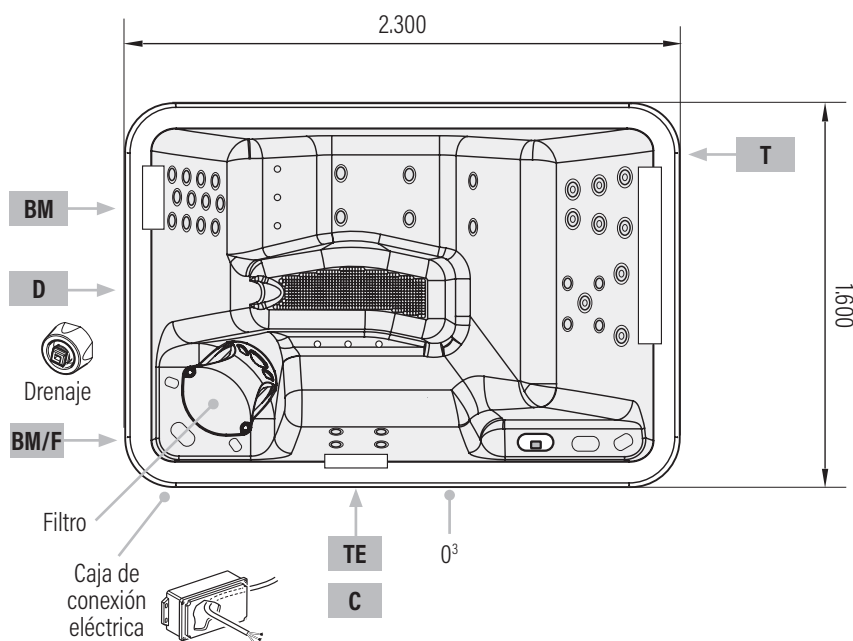
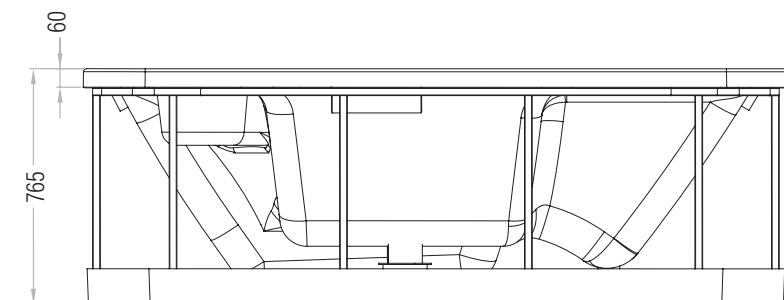


► ESQUEMA DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS

MEDIDAS
EN MM
(TOLERANCIA
± 0,5 MM)

		
	EXCLUSIVE	LUXE
JETS ROTATIVOS	3	13
JETS DIRECCIONALES	20	24
INYECTORES DE AIRE	-	6

CASCADA	-	✓
EFFECTO TURBO	-	✓
DESINFECCIÓN POR OZONO	✓	✓
BOMBA MASAJE/ FILTRACIÓN	1x1.500 W / 350 W	1x1.500 W / 350 W
BOMBA DE MASAJE	-	1x1.500 W
TURBINA DE AIRE	-	1x700 W
CALENTADOR DE AGUA	1x3.000 W	1x3.000 W
FOCO SUBACUÁTICO DE CROMOTERAPIA	✓	✓
LEDS CROMOTERAPIA EN BOTONERAS SUPERIORES	-	✓
CUBIERTA TÉRMICA	✓	✓
FILTRO	✓	✓

BM Bomba masaje	BM/F Bomba masaje filtración
C Calentador	TE Tarjeta electrónica
T Turbina	D Desagüe 1 x 3/4"

► DATOS TÉCNICOS



PESO EN VACÍO (KG)	CAPACIDAD (LITROS)	CARGA AL SUELO, SPA LLENO (KG/M ²)	POTENCIA MÁXIMA (W)	CONSUMO MÁXIMO EN 230 V (A)
300	750	400	EXCLUSIVE: 3.600	40
			LUXE: 6.800	

► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN

INSTALACIÓN EN EXTERIOR

BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR



LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

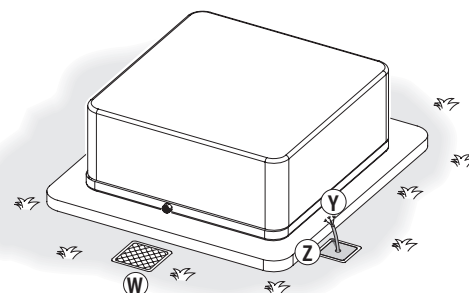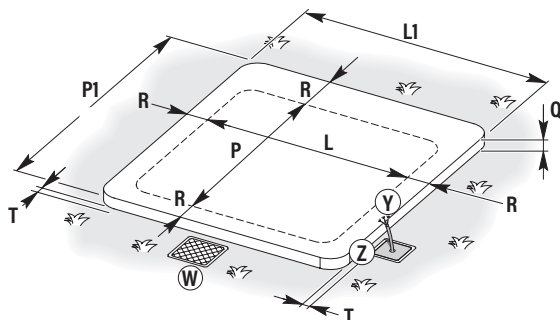

INSTALACIÓN EN INTERIOR

VERIFICAR RESISTENCIA DEL SUELO PARA INSTALAR EN INTERIOR


LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

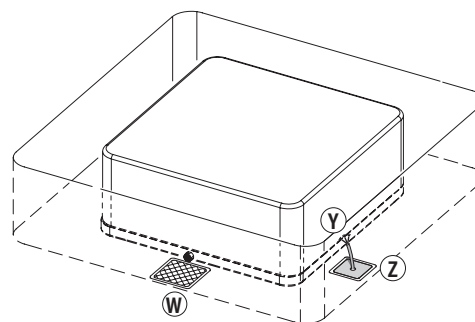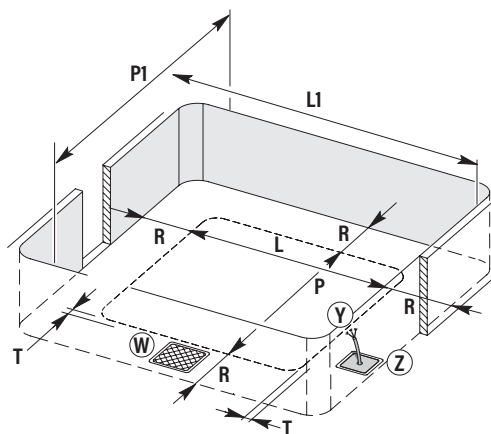


INSTALACIÓN EMPOTRADA

BASE DE HORMIGÓN NECESARIA PARA MONTAJE EN EXTERIOR

LA INSTALACIÓN SE DEBE REALIZAR SOBRE UN SUELO PERFECTAMENTE NIVELADO.

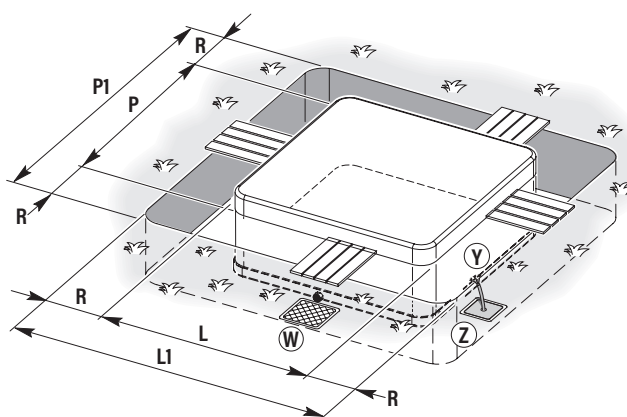

NOTA:
 plataformas
 y soportes
 no incluidos



Y ► Conexión eléctrica IPX5


Tensión: monofásica 230V~ / trifásica 380V~ + Neutro

Utilizar un cable eléctrico de sección que pueda soportar la carga

Z ► Arqueta para la conexión eléctrica

W ► Arqueta para la evacuación de agua

L ► 160 cm	Q ► 10 cm
L₁ ► Mín. 280 cm	R ► 60 cm
P ► 230 cm	T ► 10 cm
P₁ ► Mín. 350 cm	

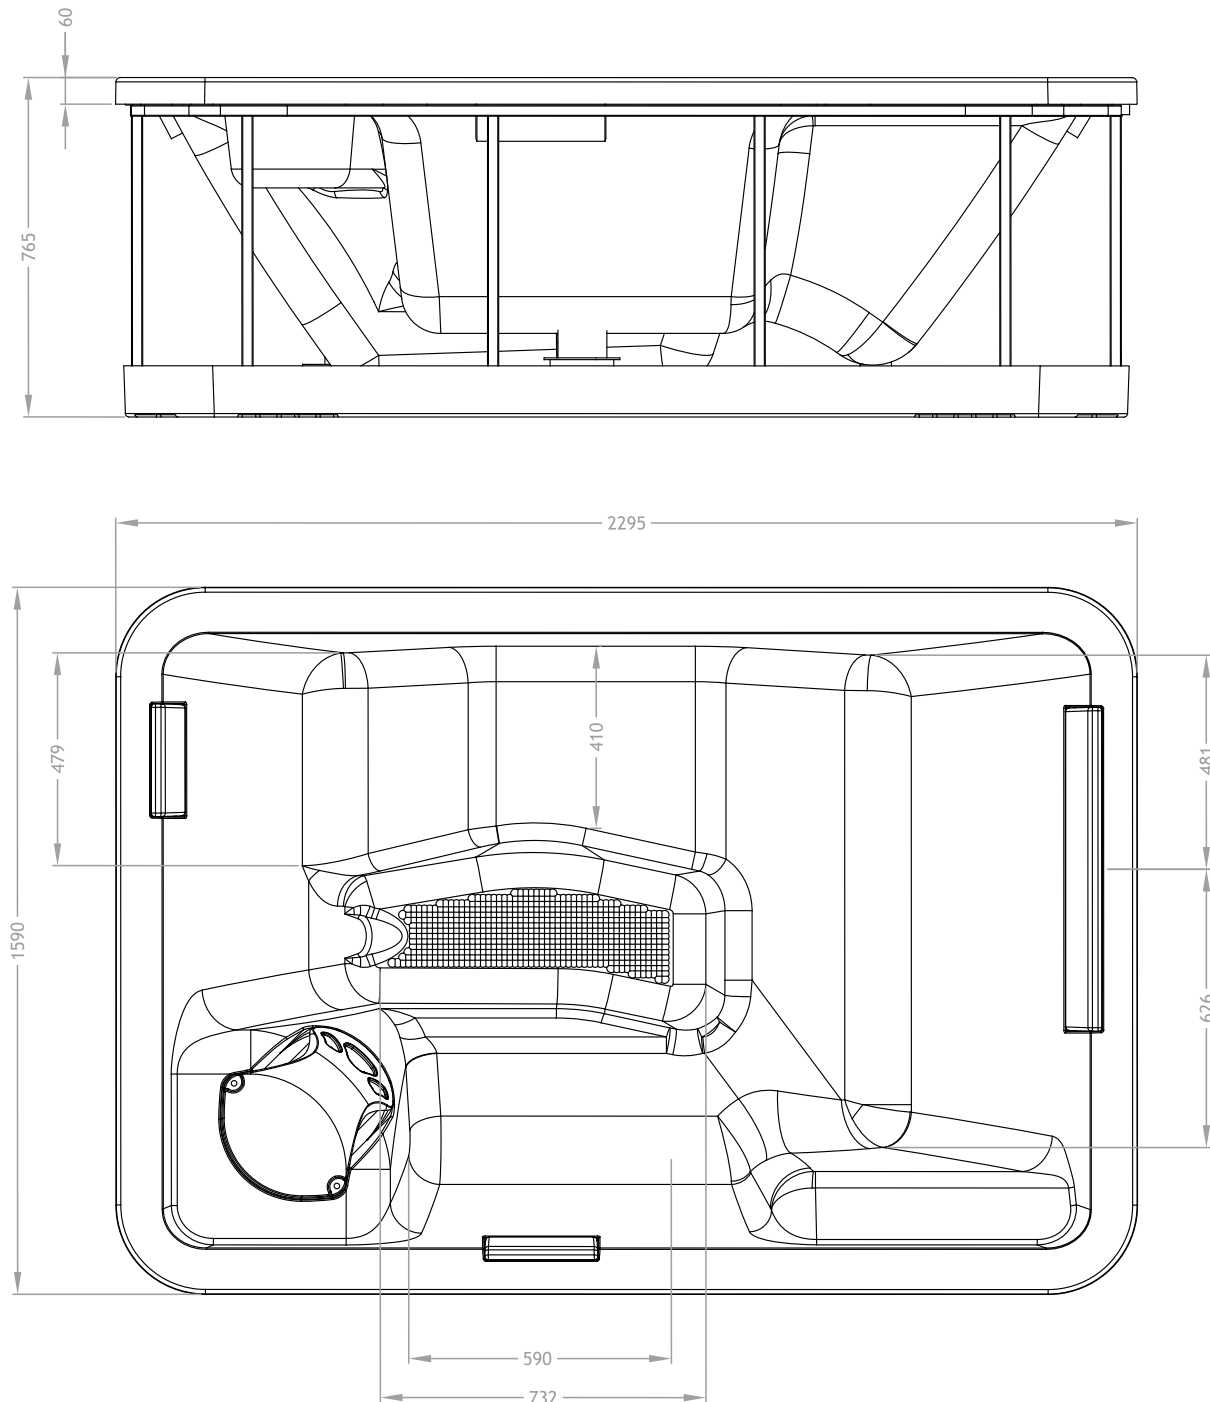► MEDIDAS INTERIORES

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descargar en www.kinedo.es

Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descargar en www.kinedo.es

En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.

Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA SANITRIT ESPAÑA, SL, que se reserva el derecho a realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.