
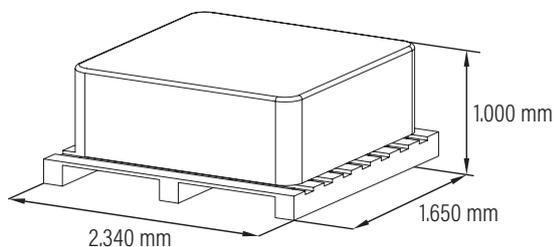
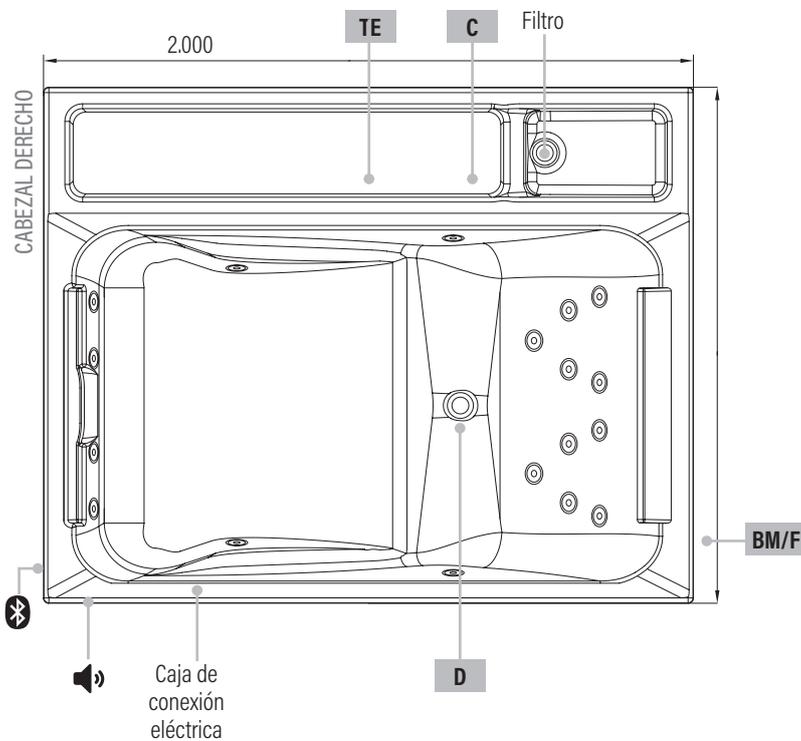


► ESQUEMA DE MEDIDAS Y EQUIPAMIENTOS


MEDIDAS EN MM
(TOLERANCIA ± 0,5 MM)

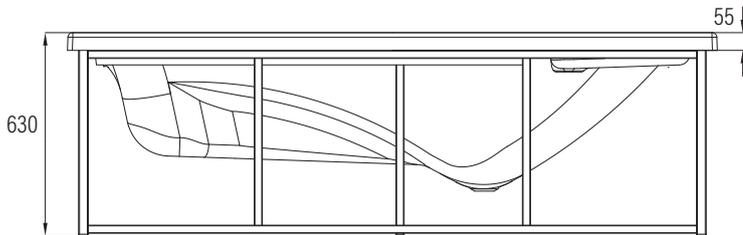

	LUXE
JETS DORSALES	10
JETS PLANTARES	4
JETS LATERALES	4



CASCADA	✓
EFFECTO TURBO	Venturi
BOMBA DE MASAJE Y FILTRACIÓN	1 x 350 W - 1.500 W
CALENTADOR	1 x 3.000 W
FOCO CROMOTERAPIA	1
BLUETOOTH	✓
CUBIERTA TÉRMICA	✓

C: Calentador	TE: Tarjeta electrónica
BM/F: Bomba masaje filtración	D: Desagüe 1 x 3/4"

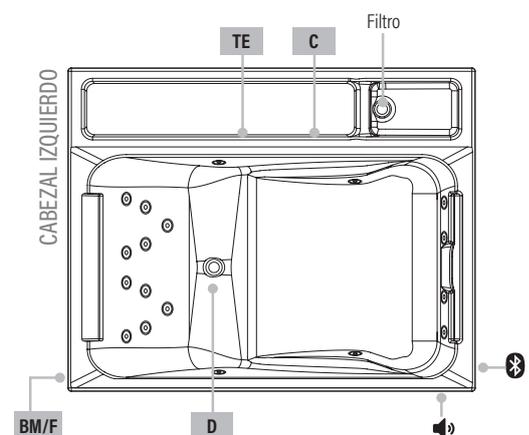

► DATOS TÉCNICOS

PESO EN VACÍO (KG)	CAPACIDAD (LITROS)	CARGA AL SUELO, SPA LLENO (KG/M ²)	POTENCIA MÁXIMA (W)	CONSUMO MÁXIMO EN 230 V (A)
180	490	250	2.400	16

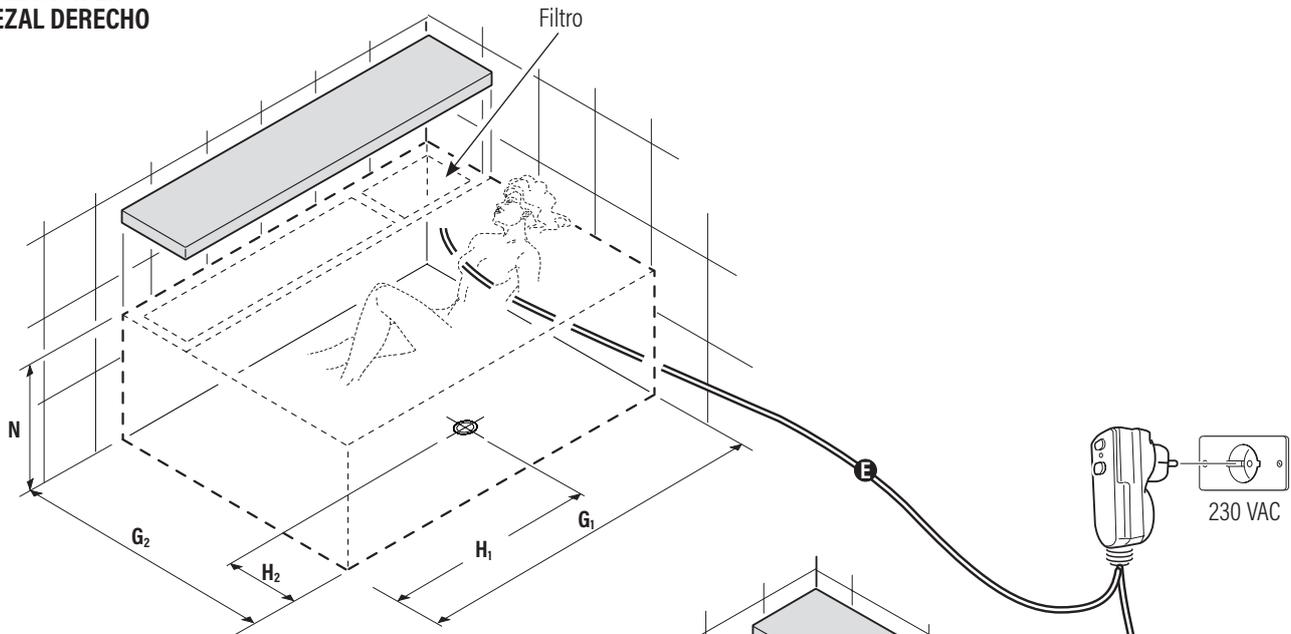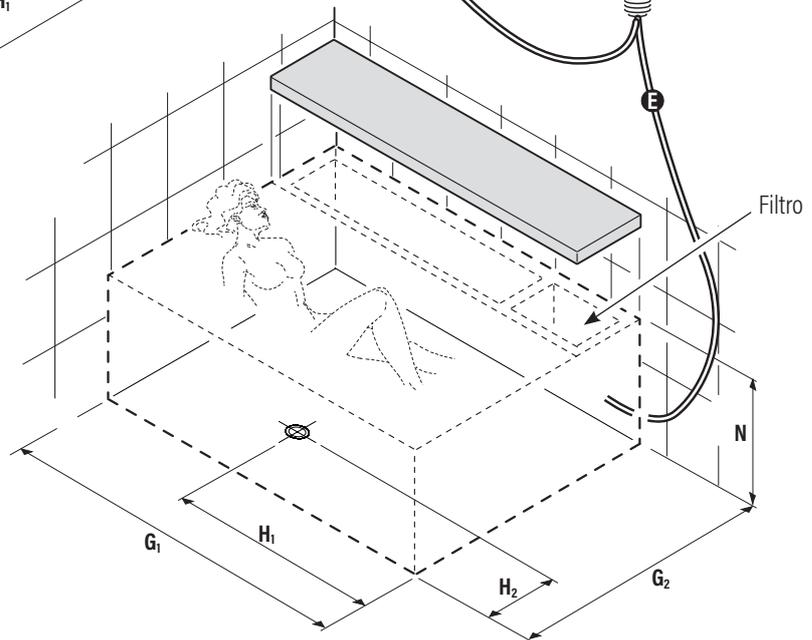► CONSEJOS DE PREINSTALACIÓN**INSTALACIÓN EN CABEZAL DERECHO****INSTALACIÓN EN CABEZAL IZQUIERDO**

- A** ► Suministro eléctrico [230V + tierra] - cable 3 x 2^{1/2} mm²
- B** ► Conexión equipotencial - cable de 4 mm² min.
- E** ► Zona de conexiones eléctricas. Dejar 2 m de cable eléctrico para conexión desde el suelo.
- V** ► Punto de salida del desagüe de Ø 40 mm

G₁ ► 200 cm	H₂ ► 30 cm
G₂ ► 160 cm	N ► 63 cm
H₁ ► 120 cm	

Los manuales de instalación e uso están disponibles para descarga en www.kinedo.es
 Las declaraciones de prestaciones están disponibles para descarga en www.kinedo.es
 En ningún caso, el fabricante será responsable de los daños que puedan derivarse de procedimientos de instalación inapropiados y no conformes.
 Ni la información ni las características informadas resultan vinculantes para SFA, SL, que se reserva el derecho de realizar mejoras, según se considere necesario, sin previo aviso o sin responsabilidad de reemplazo.